


# MEDICIÓN DE CAUDAL

PARA SÓLIDOS EN POLVO, PARTÍCULAS Y GRANULADOS



En caída libre  
después de transportadores

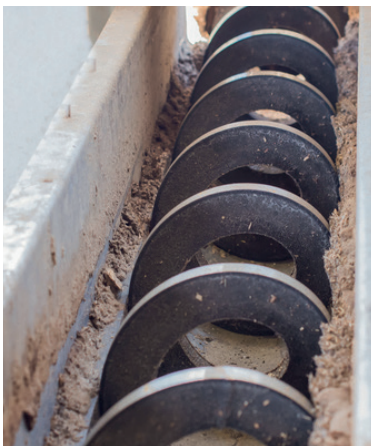

En transporte neumático



En deslizadores de aire



**DASTECS** S.R.L.

Representantes / Distribuidores Exclusivos

Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: [info@dastecsrl.com.ar](mailto:info@dastecsrl.com.ar)

Web: [www.dastecsrl.com.ar](http://www.dastecsrl.com.ar)

### EN CAÍDA LIBRE DESPUÉS DE TRANSPORTADORES



**SolidFlow 2.0**  
Microonda



**MaxxFlow HTC**  
Electromagnético

### EN DESLIZADORES DE AIRE



**SlideControl**  
Microonda


### EN TRANSPORTE NEUMÁTICO



**PicoFlow**  
Electrodinámico



**SolidFlow 2.0**  
Microonda

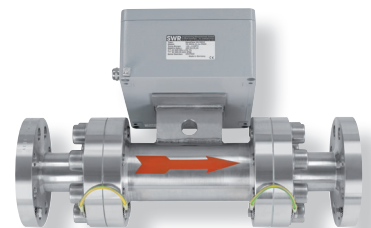

**DensFlow**  
Electromagnético

MEDICIÓN EN CAÍDA LIBRE



**SolidFlow 2.0**


*Industria de reciclaje*

**Producto:** Cal

**Instalación:** Después de tornillo Sinfín

**Rango de medición:** 20 - 100 kg/h

**Beneficios:** Monitoreo de la dosificación de cal. Conformidad con normas ambientales. Ahorro de costos y menor espacio de instalación, eliminando el uso de silo intermedio.

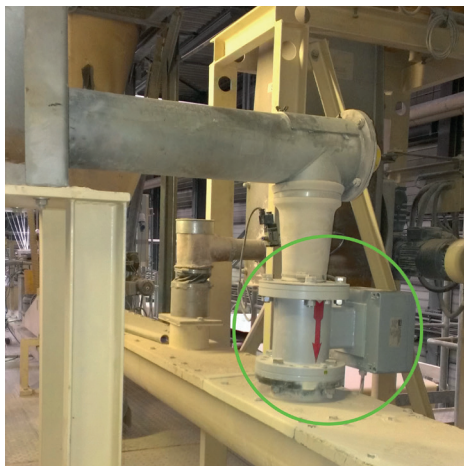

**MaxxFlow HTC**

*Industria de la construcción*

**Producto:** Argila

**Instalación:** Después de tornillo sinfín

**Rango de medición:** Aprox. 30 - 80 t/h

**Beneficios:** Sin partes intrusivas en la tubería, libre de mantenimiento y medición de grandes volúmenes. Sustitución del medidor de flujo de placa de impacto.



EN DESLIZADORES DE AIRE



**SlideControl**

*Fábrica de cemento*

**Producto:** Cimento

**Instalación:** Deslizador de aire del silo principal


**Rango de medición:** Aprox. 80 t/h

**Beneficios:** Garantía de disponibilidad de material en el alimentador. Fácil sustitución del sensor.





## MEDICIÓN EN TRANSPORTE NEUMÁTICO

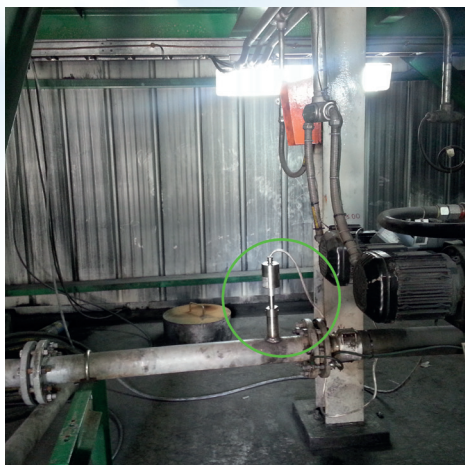

### SolidFlow 2.0

#### Quemadores

**Producto:** Carbón pulverizado

**Instalación:** En tubería horizontal

**Rango de medición:** Aprox. 3 t/h

**Beneficios:** Control de inyección de carbón. Aumento en la eficiencia del quemador.



### PicoFlow



#### Planta de incineración

**Producto:** Coque, calcáreo hidratado

**Instalación:** Línea neumática de inyección

**Rango de medición:** 4 - 50 kg/h

**Beneficios:** Medición continua de caudales muy bajos de sólidos. Historial del consumo de producto.

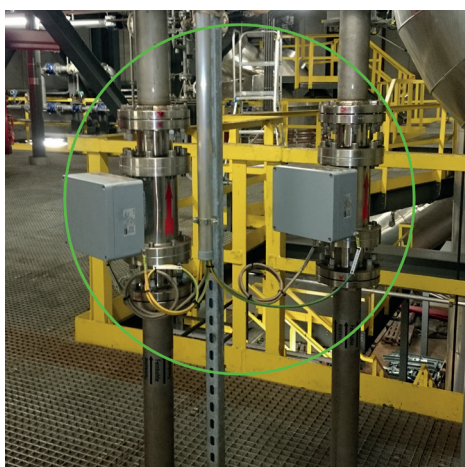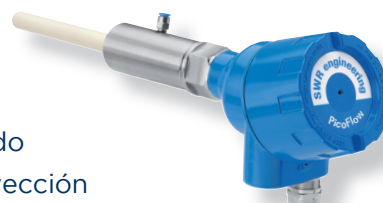

### DensFlow

#### Industria Siderúrgica

**Producto:** Carbón

**Instalación:** Planta de inyección de finos

**Rango de medición:** 2 - 10 t/h

**Beneficios:** Control de inyección de finos de carbón en el Alto Horno. Distribución homogénea de la quema dentro del horno.

